


HT-32

Nivel automático

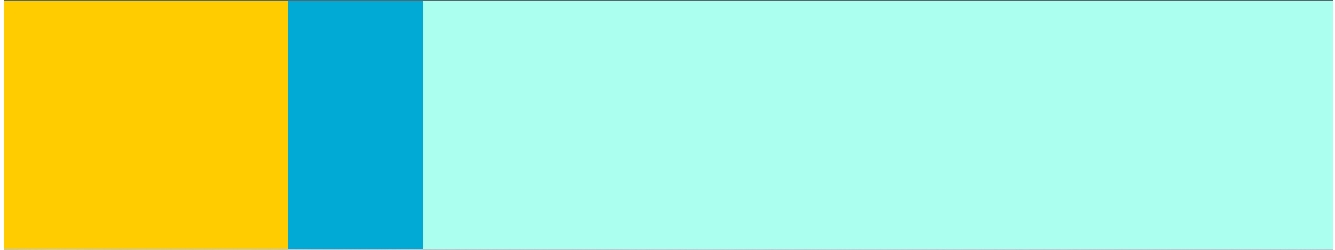

HT-32

RESUMEN

HT-32 es un nivel automático con sistema de amortiguación de aire, con un diseño compacto ligero y fácil de usar que brinda durabilidad y flexibilidad de acuerdo a las necesidades de sus trabajos. Incluso bajo circunstancias de vibración es capaz de obtener resultados muy precisos. La carcasa del HT-32 está diseñada de acuerdo a normas para cuidar el medio ambiente y cuenta con índice de protección IP66 para soportar condiciones climáticas adversas.

CARACTERÍSTICAS

Robusto, duradero y preciso.

Aumento de 32X

Compensador de amortiguación por aire tipo-x

IP66



Desviación estándar para 1km de nivelación doble	1.6 mm
--	--------

Telescopio	Aumento	32x
	Intervalo de graduación	1° 20'
	Apertura del objetivo	38 mm
	Distancia mínima de enfoque	1 mm
	Constante de multiplicación	100

Compensador	Tipo	Automático por aire tipo-X
	Rango de trabajo	+ -15'
	Precisión (Desviación estándar)	+ - 0.5"

Círculo	Rango de temperatura de operación	-20°C ~+ 50°C
	Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C ~+ 70°C
	Protección	IP66
	Peso	1.4 KG

Distribuidor autorizado



CASA DEL
TOPÓGRAFO

Casa del topógrafo Panamá
Teléfono 261-4686

Casa del topógrafo Colombia
Teléfono +57 4572128

www.casadeltopografo.com